

De minister van Verkeer en Waterstaat;  
Gelet op artikel 9 van de Postwet (*Stb.* 1988, 522):



Besluit:

## **Artikel 1**

- 1.** Brievenbussen bestemd voor de aflevering van postzendingen behoren te zijn aangebracht zo dicht mogelijk bij de rijbaan van een voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen berijdbare openbare weg. Ze dienen van de weg af zonder belemmering bereikbaar te zijn.
- 2.** Met een openbare weg als bedoeld in het vorige lid wordt gelijkgesteld een weg die:
  - a. gedurende het gehele jaar onbelemmerd kan worden bereden door een motorvoertuig op meer dan twee wielen met een snelheid van ten minste 40 kilometer per uur
  - b. geen doodlopende weg is en
  - c. de gelegenheid biedt de bestelroute zonder omwegen te vervolgen
- 3.** Aan of nabij de brievenbussen behoort door een nummer op duidelijke wijze te zijn aangegeven, bij welke woning, gebouw of gedeelte daarvan zij behoren
- 4.** Brievenbussen in of aan gebouwen of woningen voldoen aan de in het eerste lid gestelde voorwaarde, indien zij zich niet meer dan tien meter gaans bevinden van de grens van een daar omschreven weg, waaronder mede worden verstaan de daartoe behorende trottoirs, paden, bermen en taluds.
- 5.** De in het eerste lid gestelde voorwaarde is niet van toepassing op groepsgewijs geplaatste brievenbussen, die:
  - a. ten dienste van galerijflats zijn geplaatst op rechtstreeks met een lift bereikbare niveaus van die flats, mits de bussen ten dienste van alle op één niveau aanwezige en vanuit één en dezelfde lift bereikbare woningen zich in de onmiddellijke nabijheid van de lift bevinden, dan wel
  - b. ten dienste van alle overige collectieve gebouwen zo dicht mogelijk bij de ingang van dat gebouw zijn aangebracht
- 6.** Brievenbussen ten dienste van geadresseerden die op recreatieterreinen verblijven, dienen groepsgewijs bij de ingang van een zodanig terrein te worden geplaatst. Bij gebreke hiervan kunnen postzendingen door of namens de terreinbeheerder in

ontvangst worden genomen of door de geadresseerden op een daartoe door de houder van de concessie aan te wijzen postinrichting worden afgehaald.

7. Behoudens in gevallen bedoeld in het vijfde lid onder a dient het niveau waarop de brievenbussen worden bediend te zijn gelegen op niet meer dan 2,5 meter boven of beneden het wegdek.

## **Artikel 2**

1. De vorm en de kleur van de brievenbussen moeten zodanig zijn, dat verwarring met voor het publiek bestaande brievenbussen van de houder van de concessie niet mogelijk is.

2. De brievengleuf dient horizontaal in de vertikaal vlak of in het bovenzvlak van de brievenbus te zijn aangebracht en dient zich bij voorkeur te bevinden 1,1 meter boven het niveau, waarop de brievenbus wordt bediend, maar in geen geval lager dan 0,6 meter dan wel hoger dan 1,8 meter.

3. De afmetingen van de vrije inwerpopening dienen in de lengte ten minste 265 mm te bedragen en in de breedte 32 mm.

4. De inwerpopening dient zo te zijn uitgevoerd, dat het bedienen van de brievenbus zonder gevaar voor verwondingen kan geschieden

5. Indien zich achter de inwerpgleuf een ruimte bevindt, bestemd voor de bewaring van postzendingen, dan dient de inwendig bruikbare breedte ten minste 270 mm te bedragen en de twee andere inwendige bruikbare afmetingen ten minste 150 en 380 mm.

## **Artikel 3**

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1989.

## **Artikel 4**

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit brievenbussen.

*'s-Gravenhage, 12 december 1988.*

*De minister voornoemd,*

*N. Smit-Kroes.*

- |       |   |
|-------|---|
| 2.11. | Hoogte brievenbus<br>tussen 700 en 1350<br>mm boven vloerniveau<br>(bij voorkeur 1100 mm) |
| 2.12. | Horizontale inworp<br>Hoogte deurbel tussen<br>900 en 1200 mm boven<br>vloerniveau        |

**NEN 1770** ( zie tekeningen hiernaast )

Uiteraard voldoen onze producten aan de laatste eisen van bijvoorbeeld TNT Post, de NEN 1770 met uitzondering van serie P 5000 (interne postkasten).

Er zijn echter voor u als klant wel een aantal maatvoeringen en bepalingen die u in acht zult moeten nemen.

U dient bijvoorbeeld bij de opbouw van de kasten de hiernaast getekende minimum / maximum maten aan te houden.

Voor wat betreft spreek- en video installaties in bellenpanelen is er een advies van de fabrikanten die wij altijd als leidraad voor de montage hiervan aanhouden.

TNT Post geeft de voorkeur aan de volgende huisnummer volgorde :

1. Van boven naar beneden nummeren
2. Van beneden naar boven en van links naar rechts
3. De rangschikking van de brievenbussen moet zoveel mogelijk overeenkomen met de manier van nummering die in het gebouw is toegepast

**SENIOREN LABEL**

Wanneer voor uw project om het senioren label gevraagd word dient u de volgende normen in acht te nemen :

- B1.2.1 \_ Hoogte bellentableau tussen 900 en 1200 mm
- B1.2.2 \_ Hoogte intercom tussen 1200 en 1400 mm
- B1.2.3 \_ Hoogte huisnummerplateau 1400 en 1600 mm, zichtbaar vanaf de weg
- B1.2.4 \_ Hoogte naambordjes tussen 1200 en 1400 mm
- B1.2.5 \_ Hoogte brievenbus tussen 700 en 1300 mm, aan de gebruikerszijde van vloer tot slot brievenkast
- B1.2.6 \_ Alle accessoires 500 mm uit inwendige hoeken

Onze kasten in de series P 2000, C 2000, M 2000, D 2000 en E 2000 zijn uitermate geschikt voor gebruik in het senioren label omdat zij draaideuren hebben die prettig

in gebruik zijn.

Uiteraard kunnen wij een helpende hand bieden als het gaat om maatvoeringen in het senioren label en kunnen wij voor uw project een goede oplossing toereiken.

### **POLITIE KEURMERK**

Als basis in het Politie keurmerk zijn de volgende richtlijnen voor wat betreft postkasten van belang :

De entrees zijn zoveel mogelijk voorzien van doorwerp kasten (voor inwerpen en achter uithalen).

Aan de binnenkant zijn de kasten voorzien van een afgeschuinde bovenkant (hellingshoek minimaal 30 graden).

Als doorwerp kasten niet mogelijk zijn worden de postkasten aan de buitenzijde van het gebouw geplaatst.

De gemeenschappelijke entree van een woongebouw is voorzien van een bellenbord bij de deur met naambordjes en een intercom of videofoon.

Ook voor het realiseren van deze eis kunnen wij als fabrikant een helpende hand bieden.

### **ROLSTOEL GEBRUIKERS**

Voor rolstoelgebruikers zijn de volgende maten van belang:

Hart uithaal maat niet lager dan 600 mm.

Hart uithaal maat niet hoger dan 1300 mm.

---

### **Postkasten serie 1770**

De belangrijkste voorwaarden waaraan de in Nederland gebruikte postkasten moeten voldoen zijn:

- brievengleuven altijd horizontaal
- inwerpopeningen min. 265 mm breed x 32 mm hoog
- kastdiepte (laag model) 385 mm
- kastdiepte (hoog model) 165 mm
- bij nieuwbouw moeten de brievengleuven zich bevinden tussen 0,7 en 1,7 meter boven de vloer
- bij renovatie mogen de brievengleuven zich bevinden tussen 0,6 en 1,8 meter boven de vloer
- elke postkast moet minimaal voorzien zijn van een nummerplaatje

### **Seniorenlabel of woonkeur**

Het seniorenlabel is het keurmerk dat ouderenbonden kunnen verlenen aan zelfstandige woningen en complexen. De woningen moeten voldoen aan een in een eisenpakket vastgelegd kwaliteitsniveau. Niet

alleen de woningen maar ook de brievenbussen moeten aan bepaalde eisen voldoen. Het laagste slot van de brievenbussen mag zich minimaal op 0,7 meter en het hoogste slot mag op maximaal 1,3 meter bevinden. Het belpaneel moet gemonteerd zijn tussen 0,9 en 1,2 meter en de intercom tussen 1,2 en 1,4 meter

In het Handboek WoonKeur van SKW Certificatie B.V. staan eisen opgesomd waaraan voldaan moet worden om het certificaat WoonKeur te verkrijgen. Het Handboek is verkregen door ondermeer de regels van verschillende instanties samen te voegen. Het Handboek is een lijvig werk, waaruit uitsluitend de eisen voor brievenbussen en belpanelen zijn opgenomen. Het is belangrijk om vast te stellen, dat het WoonKeur uitsluitend betrekking heeft op nieuwbouw. In geval van renovatie gelden de specifiek daarvoor genoemde regels op blad 5.2.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Stichting Kosten Kwaliteitswaarborg Woningbouw:  
SKW Certificatie BV, Postbus 50231, 1305 AE Almere Telefoonnummer 036-540 22 04

Entree voorzien van doorwerppostkasten  
ofwel Portiekafsluitingskasten  
[1.1.1 t/m 1.1.4];

Slotjes in de deuren tussen 700 en  
1350 mm van de vloer;

De deuren van de postvakken  
scharnieren aan de zijkant;

Plaatsing van de postkasten  
minstens 500 mm uit een eventuele  
inwendige hoek;

Kastenset voorzien van een schuine  
afdekkap aan de halzijde [3.3].

Aan de buitenzijde van de  
hoofdentree moet een belpaneel met  
naambordjes zijn aangebracht;

Beldrukkers tussen 900 en 1200 mm  
van de vloer;

Indeling volgens de situering van de woningen;

Belpaneel in contrasterende kleur;

Belpaneel minstens 500 mm uit een eventuele inwendige hoek

Onze metalen producten kunnen in vrijwel alle RAL kleuren worden ge-poedercoat. Hieronder ziet u de RAL kleurenwaaier. Bedenk wel dat de kleuren er op elk computerscherm een beetje anders uitzien.

Gebruik een officiële kleurenwaaier om de exacte kleuren te kunnen beoordelen.

RAL 1000		RAL 4007		RAL 7008	
RAL 1001		RAL 4008		RAL 7009	
RAL 1002		RAL 4009		RAL 7010	
RAL 1003		RAL 5000		RAL 7011	
RAL 1004		RAL 5001		RAL 7012	
RAL 1005		RAL 5002		RAL 7013	
RAL 1006		RAL 5003		RAL 7015	
RAL 1007		RAL 5004		RAL 7016	
RAL 1011		RAL 5005		RAL 7021	
RAL 1012		RAL 5007		RAL 7022	
RAL 1013		RAL 5008		RAL 7023	
RAL 1014		RAL 5009		RAL 7024	
RAL 1015		RAL 5010		RAL 7026	

RAL 1016		RAL 5011		RAL 7030
RAL 1017		RAL 5012		RAL 7031
RAL 1018		RAL 5013		RAL 7032
RAL 1019		RAL 5014		RAL 7033
RAL 1020		RAL 5015		RAL 7034
RAL 1021		RAL 5017		RAL 7035
RAL 1023		RAL 5018		RAL 7036
RAL 1024		RAL 5019		RAL 7037
RAL 1027		RAL 5020		RAL 7038
RAL 1028		RAL 5021		RAL 7039
RAL 1032		RAL 5022		RAL 7040
RAL 1033		RAL 5024		RAL 7042
RAL 1034		RAL 6000		RAL 7043
RAL 2000		RAL 6001		RAL 7044
RAL 2001		RAL 6002		RAL 7045
RAL 2002		RAL 6003		RAL 7046
RAL 2003		RAL 6004		RAL 7047
RAL 2004		RAL 6005		RAL 8000
RAL 2008		RAL 6006		RAL 8001





RAL 3018		RAL 6027		RAL 9003	
RAL 3020		RAL 6028		RAL 9004	
RAL 3022		RAL 6029		RAL 9005	
RAL 3027		RAL 6032		RAL 9006	aluminium
RAL 3031		RAL 7000		RAL 9007	aluminium
RAL 4001		RAL 7001		RAL 9010	
RAL 4002		RAL 7002		RAL 9011	
RAL 4003		RAL 7003		RAL 9016	
RAL 4004		RAL 7004		RAL 9017	
RAL 4005		RAL 7005		RAL 9018	
RAL 4006		RAL 7006			

## Bel & Spreekpanelen

---

De kasten zijn onder te verdelen in twee hoofdgroepen nl.:

1. frontkasten
2. wandkasten

Frontkasten : Voorzijde briefinworp, achterzijde te openen voor lediging.

wandkasten : Voorzijde briefinworp, voorzijde te openen voor lediging

frontplaten bestaan uit 2 mm geslepen RVS AiSi 316 en TRESPA Meteon 8 mm .

### Materiaalsoort:

Bel-/spreekpanelen worden vervaardigd in dezelfde materiaalkeuzen als de postkasten

Standers in de vorm van frames RVS 316

Frontplaten geslepen RVS AiSi 316 / Postkasten plaatstaal Zincor in RAL ....

TRESPA METEON 8mm / Kasten Zincor 1.5 mm in RAL ....

### Kasttypes:

Bel/spreekpanelen worden los vervaardigd of geïntegreerd in de postkastunit.

## ALS VOORBEELD


### Belpatronen

---

Belposities zijn in diverse uitvoeringen leverbaar, al of niet met bijbehorende nummer-, of naamplaatjes.

#### -[ Standaard

- nummerplaatbevestigingsgaten Hoh 30  
ø 3,2
- bedrukkergat ø 16
- naamplaatbevestigingsgaten Hoh 73 ø  
3,2

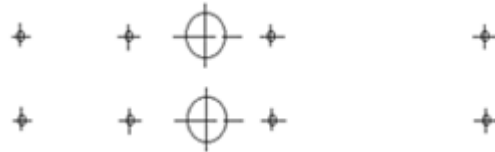


#### -[ Vandalbestendig

- een gegraveerd huisnummer
- bedrukkergat ø 16
- naamplaatbevestigingsgaten Hoh 73 ø  
3,2



#### -[ Vandalbestendigst

- een gegraveerd huisnummer
- verzonken bedrukkergat
- naamplaatvenster

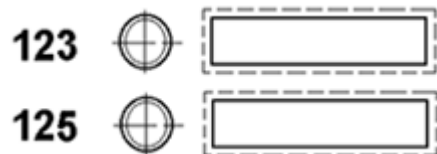

#### -[ Variabel nummer

- nummerplaatvenster
- verzonken bedrukkergat

- naamplaatvenster

